

Научно-производственное объединение «Строительство дорог»


346400, РОССИЯ, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дубовского д.2/85

ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) БИК 044525411

e-mail: info@geodol.ru, www.geodol.ru 8(800)700-8115доб.(100), 8(863)226-62-38,78

ПАСПОРТ КОЛЬЧУЖНОЙ СЕТИ СС-3.35.7/4

Ручная технология канатного плетения колец: нет начала - нет конца

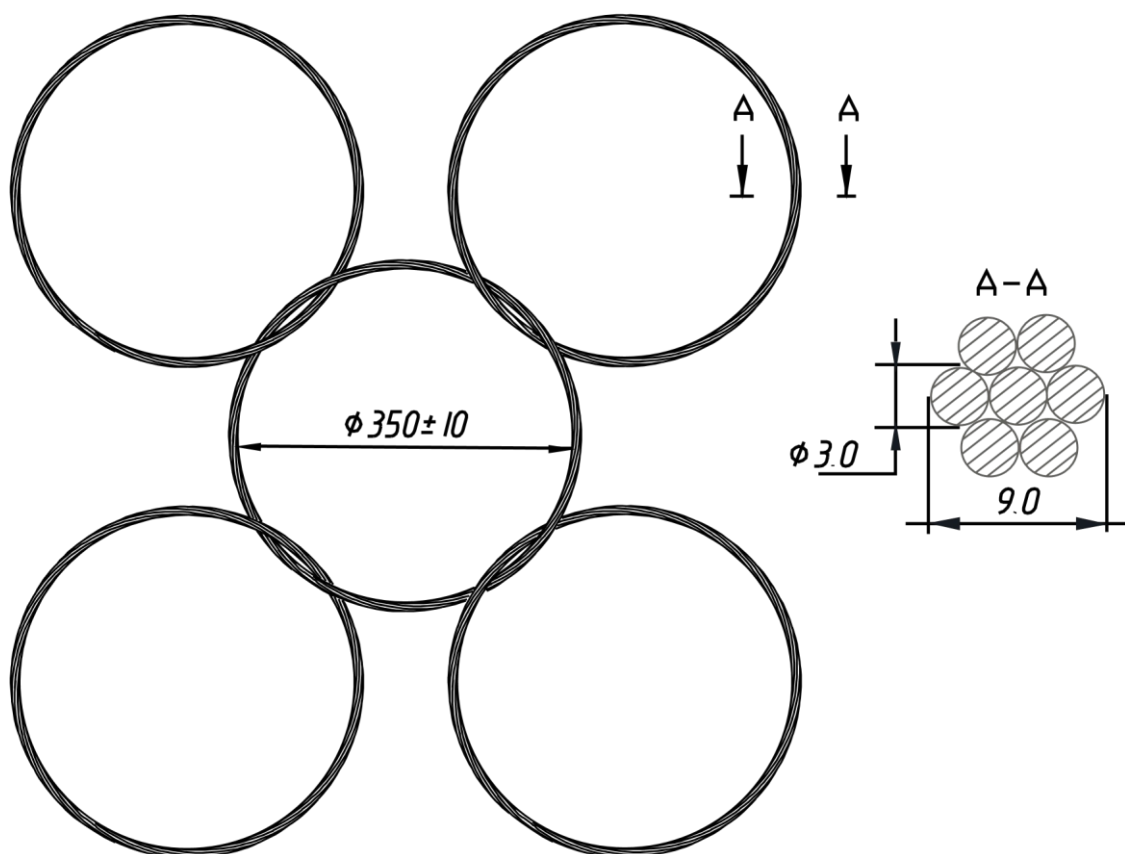

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ сеть стальная с кольцевыми ячейками канатного плетения

Геометрия сети:

Тип вязки кольца	7-витковый канатный
Внутренний диаметр кольца	350 мм
Тип вязки	4-х контактный
Расположение колец	диагональное
Вес сети, 1 м ²	3,70 кг

Стальная проволока:

Диаметр проволоки	Ø 3,0 мм
Временное сопротивление разрыву	>1300 Н/мм ²
Тип антикоррозийного покрытия	цинк
Плотность покрытия	245 г/м ²

Прочностные характеристики¹⁾:

Прочность сети на разрыв	210 кН/м
Разрывное усилие одного >100 кН кольца	

Размер сети:

Высота сети	по заказу
Длина сети	≤ 10 м