


ПАСПОРТ КОЛЬЧУЖНОЙ СЕТИ -3.35.7/6

Ручная технология канатного плетения колец: нет начала - нет конца

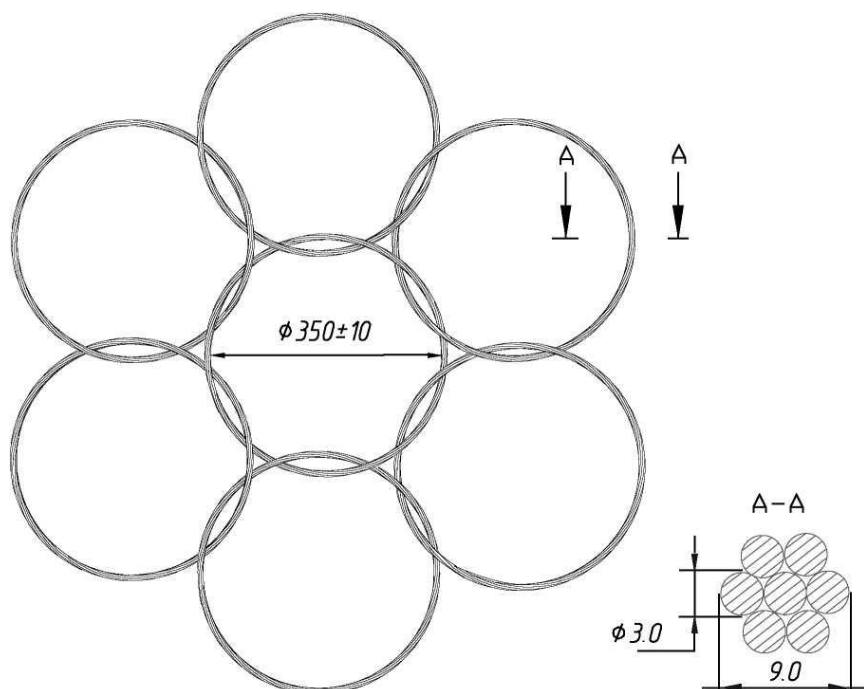

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

сеть стальная с кольцевыми ячейками канатного плетения

Геометрия сети:

Тип вязки кольца	7-витковый канатный
Внутренний диаметр кольца	350 мм
Тип вязки	6-х контактный
Расположение колец	диагональное
Вес сети, 1 м ²	4,4 кг

Стальная проволока:


Диаметр проволоки	0 3,0 мм
Временное сопротивление разрыву	1180 - 1650 Н/мм ²
Тип антикоррозийного покрытия	цинк
Плотность покрытия	245 г/м ²

Прочностные характеристики¹ :

Прочность сети на разрыв	300 кН/м
Разрывное усилие одного кольца	>100 кН

Размер сети:

Высота сети	по заказу
Длина сети	< 10 м

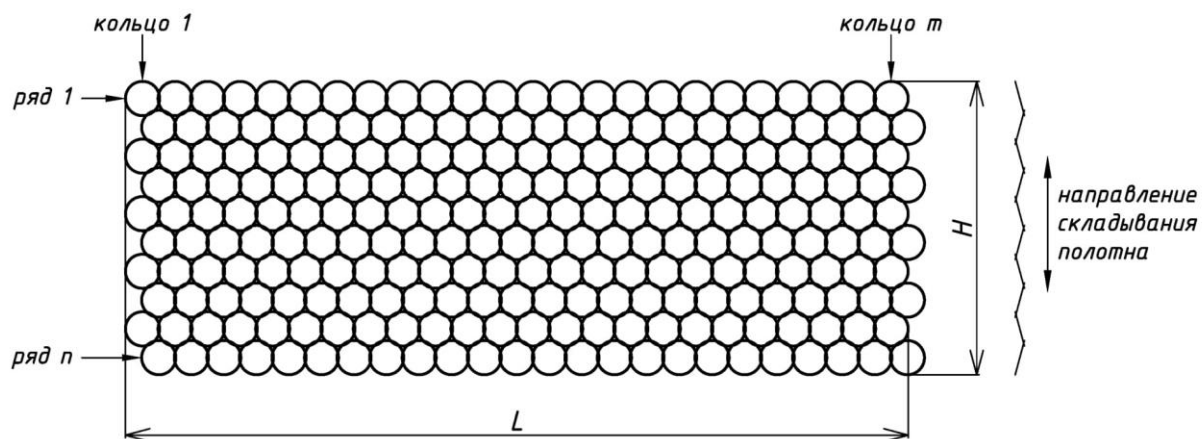

Параметры сетки	
Диаметр проволоки, мм	3,0
Внутр. диаметр кольца, мм	350
Число витков	7
Тип вязки полотна	б
Направление складывания	верт.

Размеры полотна	
Длина L, м	10,0
Высота H, м	3,0
Кольца в ряд (т)	30
Кол-во рядов (n)	10

Сеть 3.35.7/6	
Площадь полотна, кв.м.	30,0
Кол-во колец	300
Масса полотна, кг	132



Вид кольчужной сети СС-3.35.7/6

Вид кольчужной сети СС-3.35.7/6 при транспортировке