НПО "Строительство дорог"
геосинтетические материалы

Научно производственное объединение НПО «Строительство дорог»
346400, РОССИЯ, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Дубовского д.2/85
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) БИК 044525411
e-mail:info@geodol.ru , www.geodol.ru 8(800)700-8115доб.(100), 8(863)226-62-38,78

СЕТИ КОЛЬЧУЖНОГО ПЛЕТЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ (СКПСО)

Продукция сертифицирована

Техническое характеристики

№ пп	Модификация СКПСО	Диаметр проволоки, мм	Количество витков проволоки	Внутренний диаметр кольца, см	Количество контактов (тип связи колец)	Вес кольца, кг	Усилие кольца на разрыв, кН	Предел прочности сети, кН/м
1	**2,5.35.7/4**	2.5	7	35	4	0.32	75	150
2	**2,5.35.7/6**	2.5	7	35	6	0.32	75	215
3	**2,5.35.12/4**	2.5	12	35	4	0.55	140	275
4	**2,5.35.12/6**	2.5	12	35	6	0.55	140	395
5	**3.42.7/4**	3	7	42	4	0.53	100	200
6	**3.35.7/4**	3	7	35	4	0.44	100	210
7	**3.42.7/6**	3	7	42	6	0.53	100	270
8	**3.35.7/6**	3	7	35	6	0.44	100	300
9	**3.42.12/4**	3	12	42	4	0.95	205	350
10	**3.35.12/4**	3	12	35	4	0.8	205	400
11	**3.42.12/6**	3	12	42	6	0.95	205	520
12	**3.35.12/6**	3	12	35	6	0.8	205	570
13	**4.42.7/4**	4	7	42	4	1	190	340
14	**4.35.7/4**	4	7	35	4	0.83	190	370
15	**4.42.7/6**	4	7	42	6	1	190	500
16	**4.35.7/6**	4	7	35	6	0.83	190	525
17	**4.42.12/4**	4	12	42	4	1.65	370	630
18	**4.35.12/4**	4	12	35	4	1.4	370	700
19	**4.42.12/6**	4	12	42	6	1.65	370	925
20	**4.35.12/6**	4	12	35	6	1.4	370	1000

Типы связи колец:

четёхконтактный

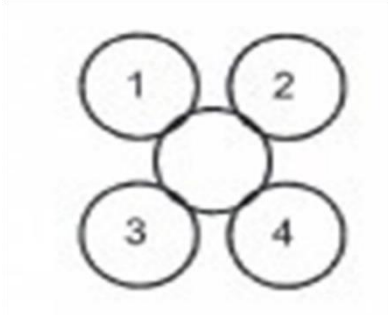

шестиконтактный

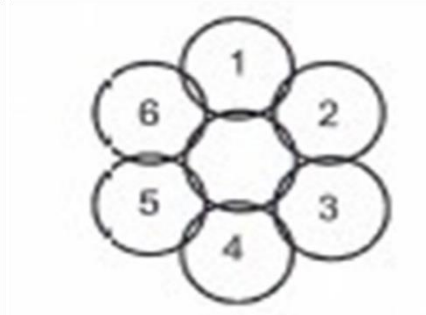

При производстве СКПСО применяется проволока стальная оцинкованная для сердечников проводов (Гр. 1, Кл. А, ГОСТ 9850-72)

Т У **25.93.13-001-00570424-2018**